

# 天津口碑好离子交换树脂的特点

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：88

DOWEX MONOSPHERE MR-3 UPW级别树脂推荐在超纯水系统中的两个离子交换单床或反渗透后的混床或抛光混床中使用，它是一种可再生的混床树脂，由于它明显的颜色和粒径差别使其能够被较好的分离以达到理想的再生效果。对于通常的可再生混床树脂来说，尤其是在硼和硅泄露的运行中，非常低的离子电荷会导致树脂的抱团。但是DOWEX MONOSPHERE 550A UPW树脂优化的生产工艺在普通再生过程中阳阴抱团的可能性\*\*降低□UPW级别树脂表现出较高的离子转换率（95%\*\*小）和优化的体积比，使其能够对去除硼和硅有较高的交换容量，其优越的清洗特性也能保证其具有极高的在线运行效率。离子交换树脂上海纯超环保值得推荐。天津口碑好离子交换树脂的特点




陶氏化学离子交换树脂具有更好的动力学性能，有更高的交换容量和运行流速，使再生时的废水量大幅下降，树脂颗粒更均匀，更易再生，冲洗速度快，离子泄露低，强度更高不易破损，树脂年补充量极低，使较终用户制水成本得到有效降低。

DOWEXTMMONOSPHERETM MR-575LC NG一种适用于超纯水使用的凝胶型混床树脂。

DOWEXTMMONOSPHERETM MR-575LCNG是针对满足核工业等高质量掺水要求而生产的具有突出的纯度的均粒混床树脂。它是由□H□阳树脂和□OH□阴树脂等当量1:1混合而成，具有较好的化学稳定性和物理稳定性。树脂\*需4倍床层体积冲洗便能使出水达到17MΩ.cm□且树脂高度耐磨性，防止使用过程中出现破碎，该树脂颗粒无裂纹率>95%。 天津离子交换树脂价格离子交换树脂上

海纯超环保欢迎选购。

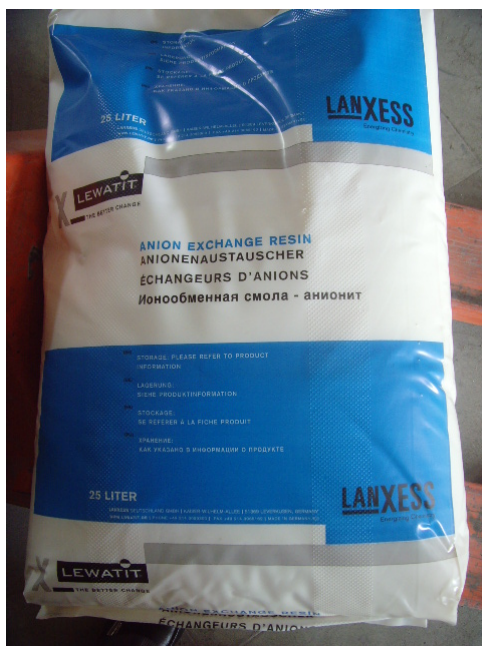

## DOWEX TM MONOSPHERE TM MR-450 UPW

一种适用于超纯水使用的不可分离的均粒混床树脂

DOWEX TM MONOSPHERE TM MR-450 UPW级别树脂是一种不可分离的均匀的混床脂。它被推荐使用在超纯水

抛光处理阶段的不可再生混床里来实现硅、硼、钠、钾、硫酸盐、氯化物、锌、铁和铝离子的较低ppb水平。

这类不可再生混床在更换前可使用2-3年□UPW级别的树脂具有很高的离子交换率（95%\*\*\*小）, \*\*\*的电导率

和TOC的清洗特性和\*\*\*的抗压强度。由于它是由均粒的360微米阳树脂和590微米的阴树脂混合成, 使其保

持了高 效的动力学性能和较高的运行交换容量。

DOWEX MONOSPHERE 550A (OH<sup>-</sup>型混床阴树脂) 阴离子交换树脂是一种具有极高交换容量的\*\*\*的树脂，它除了具有\*\*\*的颗粒完整性以外，还具有极易与阳树脂加以识别的浅色。它特别适合于火电厂和核电厂凝结水精处理系统的高速混床使用。该树脂均一系数和更小的平均粒度使它具有优越的动力学性能和与DOWEX MONOSPHERE 650C(H<sup>+</sup>) 阳离子交换树脂一起使用时保持极好的可分离性。DOWEX IR100Na 树脂是一种凝胶型强酸阳离子交换树脂，可用于软化和除盐等各种工业水处理应用的性能优异的通用树脂。离子交换树脂上海纯超环保质量服务。



电子级超纯水系统 水质符合美国ASTM标准，电子部超纯水水质标准  
(18MΩ\*cm、15MΩ\*cm、2MΩ\*cm和0.5MΩ\*cm四级) • 预处理—反渗透—水箱—阳床—阴床—混合床—纯化水箱—纯水泵—紫外线杀菌器—精制混床—精密过滤器—用水对象 • 预处理—一级反渗透—加药机(PH调节)—中间水箱—二级反渗透(正电荷反渗透膜)—纯化水箱—纯水泵—紫外线杀菌器—0.2或0.5μm精密过滤器—用水对象 • 预处理—二级反渗透—中间水箱—水泵—EDI装置—纯化水箱—纯水泵—紫外线杀菌器—0.2或0.5μm精密过滤器—用水对象 • 预处理—二级反渗透—中间水箱—水泵—EDI装置—纯化水箱—纯水泵—紫外线杀菌器—精制混床—0.2或0.5μm精密过滤器—用水对象(\*\*\*工艺) 应用场合 • 半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路; • 超纯材料和超纯化学试剂; • 实验室和中试车间 • 汽车、家电表面抛光处理; • 其他高科技精微产品。离子交换树脂上海纯超环保经销多年。天津批发离子交换树脂型号

离子交换树脂上海纯超环保欢迎咨询。天津口碑好离子交换树脂的特点

### 3、罗门哈斯树脂AMBERJET超纯水树脂系列

AMBERJET UP6150电子级, 混床树脂

能生产18兆欧的高质水树脂. 此树脂被用来用于诸如显示设备、计算器硬盘□CD-ROM□精密线路板、离散电子设备、中低密度芯片等电子特殊产品漂洗及芯片切片安装阶段使用的超纯水的抛光树脂.

## AMBERJET UP6040 半导体级混床树脂

是专为高密度芯片生产所需超纯水的无再生\*\*终抛光或其它要求超纯度的应用而设计生产的. 均粒树脂的粒径经优化处理使阴阳离子树脂均匀混合, 不产生分层现象以达到比较好的性能. 天津口碑好离子交换树脂的特点

上海纯超环保科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的环保行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将\*\*上海纯超环保科技有限公司和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！